


Model NO.: ST-9292B 警報型探針式溫度計 中文說明

產品規格

產品規格		
1	溫度範圍	-50 °C ~ 300 °C (-58 °F~572 °F)
2	解析度	在 -19.9 °C ~199.9 °C 的範圍內為±0.1 °C 其他溫度範圍為±1 °C
3	精確度	在 -30 °C~150 °C 的範圍內為±1 °C (在 -22 °F ~ 302 °F的範圍內為±1.8 °F) 其他溫度範圍為±2°C/±4F
4	周圍環境溫度(溫度計面板)	0 °C ~ 50 °C (32 °F ~122 °F)
5	電源	1 x 1.5V “A76” 尺寸 (LR44, G13 或同等電池)
6	自動關機功能	一小時自動關機
7	探針長度及材質	213 mm 超長不鏽鋼探針
8	配件	附探針保護蓋

溫度計面板圖示

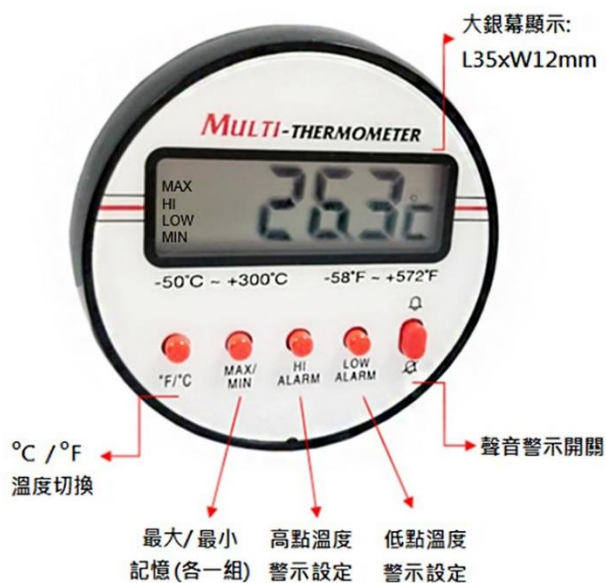

開啟/關閉電源方法:

將溫度計面板調整到 30 度/60 度/90 度角以上任一角度，
伴隨響聲約 3 秒立即開機。關機時把面板調回與探針平行角度即可自動關閉。
若不觸碰一小時後自動關機。

面板按鍵使用說明

1. °F/°C (溫度單位華氏/攝氏溫度切換): 按左下角°F/°C 按鍵即可轉換溫度單位。
2. MAX/MIN (溫度最大值/最小值記憶 : 各一組):
短按 MAX/MIN 按鈕, 銀幕會先出現 MAX 字樣, 顯示過往溫度記錄最高值。
再快速短按同一顆鍵會出現 MIN 字樣, 顯示過往溫度記錄最小值。
過五秒後自動回復到實際溫度。
3. HI ALRM & LOW ALRM (高低溫度警報設定): 可獨自設高/低溫警報設定
HI ALARM: 長按 HI ALARM 鍵 3 秒即可開始設定最高溫度警報, 溫度會從-50°C 單方向往上跑, 最高至+300°C。調整到預設溫度後放開, 螢幕最右邊會顯示 AL 警報字樣, 即可完成設定。當使用溫度高過該設定值, 提示聲會響 5 秒後消失, 銀幕仍持續提示。

LOW ALARM: 長按 LOW ALARM 鍵 3 秒即可開始設定最低溫度警報,, 溫度會從-50°C 單方向往上跑, 最高至+300°C。調整到預設溫度然後放開, 螢幕最右邊會顯示 AL 警報字樣, 即可完成設定。若溫度低於該設定值, 提示聲會響 5 秒後消失, 銀幕仍持續提示。

溫度設定會在-50°C 到 300°C 循環,若超過預設定溫度,請重新設定。
4. 警報設定 ON/OFF:
當溫度達到最高或最低溫度設定,警報聲響隨即發出。
短按面板最右邊聲音警示按鈕鍵即可停止警報聲響。
若需重新開啟警報, 只需按 HI ALARM 或 LOW ALARM 鍵即可回原溫度設定值並自動開啟警報模式

注意事項

- *請勿放進洗碗機清洗。
- *請勿浸泡在強酸強鹼液體內。
- *請勿長時間放置在極度高/低溫環境,以延長使用壽命。
- *放置電池時用一字螺絲起子將電池鈕扣蓋凹槽往逆時鐘方向轉到底後, 用一字螺絲起子或刀片小力輕鬆挑起鈕扣蓋,裝好電池後往順時鐘方向轉到底鎖緊。
- *使用溫度計後,請勿用清潔劑清洗。以軟布沾清水擦拭並套上探針保護蓋即可。