

# K Type 表面型測溫棒

## 型號：HP-402A-T23

規格	
感測頭尺寸	25 mm (長) x 16 mm (寬) x 24 mm (高)
耐溫溫度	最大值 200 °C
反應時間	3 秒
測溫元件	三片式 (標準) / 單片 (較耐磨損)
測溫線線長及材質	藍色PU捲線：2M (標準品) 或 直線長度：可依照客戶需求 (請洽銷售人員)




### 產品特性

- 直立式握把設計
- 絕緣效果佳
- 感應速度快
- 易於量測表面溫度
- 連接小型快速接頭
- 可搭配 Type K 溫度表 使用

### 應用範圍：

表面式溫度測棒適用於測量固定的物體表面，例如應用於鋁或塑膠模具、紡織品、PC板、紙製品及鋼板壓鑄後的表面溫度等。

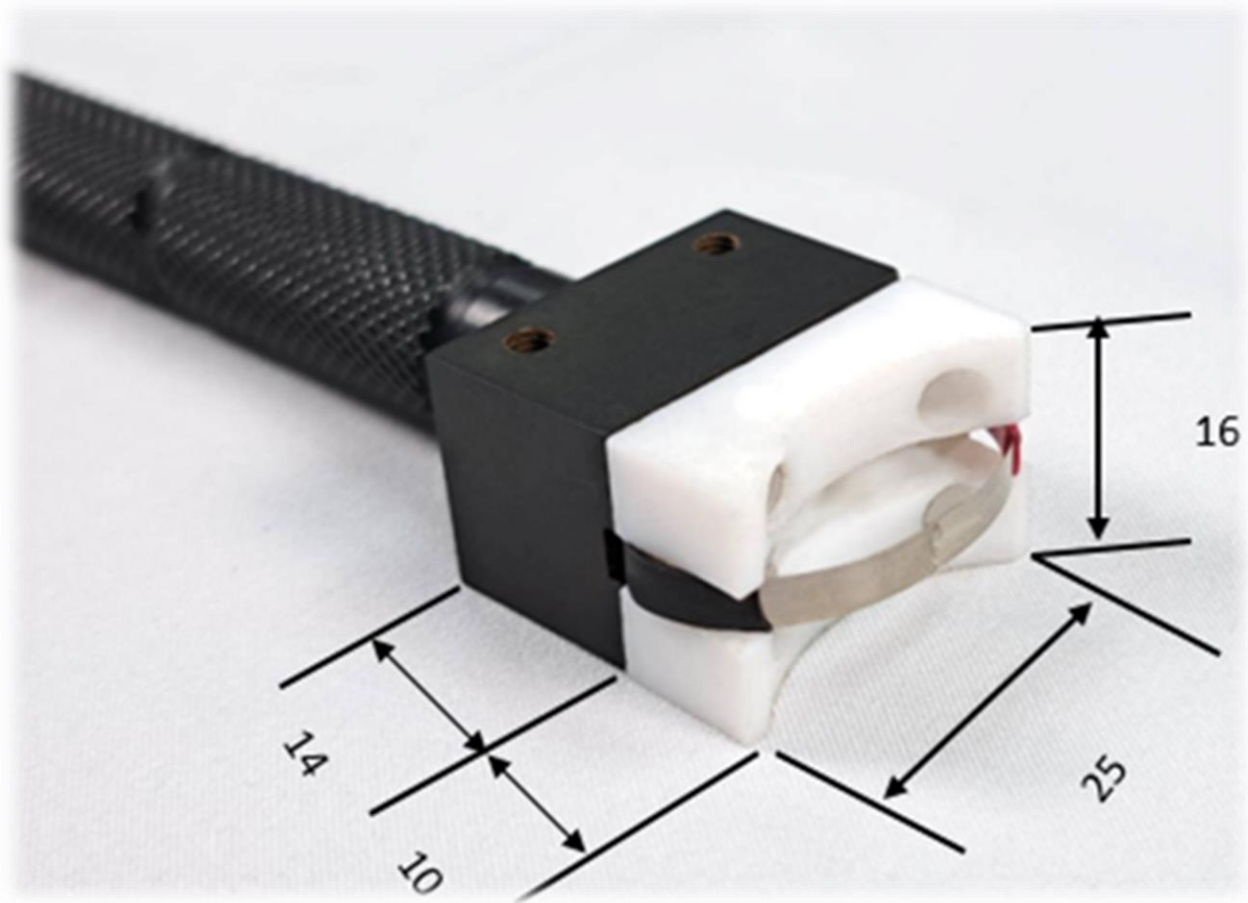

Unit: mm



K、J、E、T Type  
多類型熱電偶溫度計  
型號: TFC-307A

\*本產品不含熱電偶溫度計，圖片僅供參考